


Typ		AA 13	AA 22	AA 35	AA 50
<b>Zemný plyn</b>					
Menovitý tepelný príkon	kW	13	21,6	32,5	49
Vstupný tlak plynu	mbar	20	20	20	20
Spotreba plynu	m <sup>3</sup> /h	1,38	2,35	3,41	5,1
<b>Propán</b>					
Menovitý tepelný príkon	kW	12,9	17,1	24,9	35,5
Vstupný tlak plynu	mbar	37	37	37	37
Spotreba plynu	kg/h	0,96	1,36	1,93	2,79
Elektrické pripojenie		230 V, 1-f.			
Elektrický príkon	W	65	65	65	135
Pripojenie plynu		ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"
Priemer prívodu vzduchu	mm	100	100	100	100
Priemer odvodu spalín	mm	100	100	100	100
Hmotnosť	kg	62	62	80	110

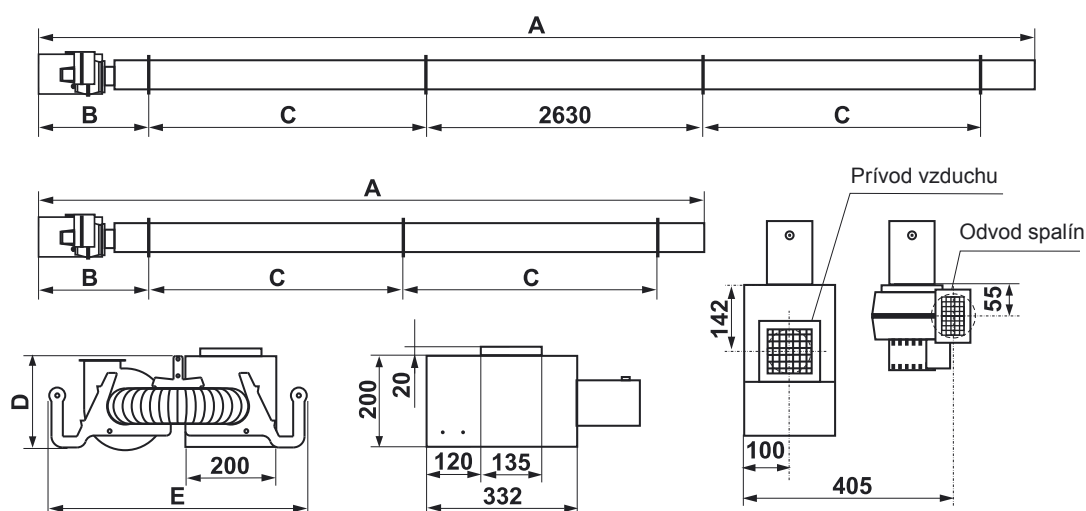

Rozmery		A	B	C	D	E
AA 13	mm	5145	700	2055	225	565
AA 22	mm	5145	700	2055	225	565
AA 35	mm	5780	730	2345	247	589
AA 50	mm	8410	730	2345	247	589

Odporúčané minimálne výšky inštalácie pre celoplošné vykurovanie\*

Typ		AA 13	AA 22	AA 35	AA 50
Vodorovné zavesenie (pod strop)	m	4,5	5	6,5	7,5
Zavesenie pod uhlom 30° (na bočnú stenu)	m	4	4,5	6	7

\*Uvedené hodnoty sú len orientačné. Pri konkrétnom riešení je potrebné rešpektovať platné technické normy a príslušné predpisy.