


Tmavé infrazářiče COMPACT TOP

Flexi-drive řízení výkonu

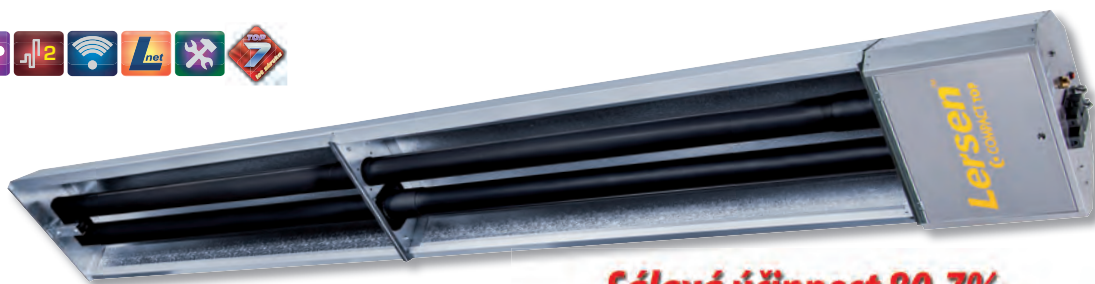


Sálavá účinnost 80,7%

- Vysoká sálavá účinnost 80,7% (obvykle 65%)
- Funkční design
- Rychlá a snadná montáž
- Snížená hmotnost
- Žáruvzdorné tenkostěnné trubice
- Snadná instalace
- Integrovaná izolace reflektoru
- Flexi Drive dvoustupňový výkon
- Absorpční dilatační členy
- Speciální strukturovaný hliníkový reflektor se zvýšenou odrazivostí
- Konektor pro připojení centrální nebo bezdrátové regulace
- Uvedení do provozu zdarma

Infrazářiče Compact jsou novým a naprosto unikátním výrobkem v systému vytápění infrazářiči.

Při vývoji tohoto infrazářiče bylo reflektováno maximum požadavků získaných od investorů, projektantů, montážních firem, ale i servisních techniků.

Infrazářiče Compact jsou mimořádné zejména **v jedinečné účinnosti sálání 80,7%**. Běžné infrazářiče přitom dosahují účinnost okolo 65%. Vývojový tým Lersen testoval a vylepšoval každý jeden detail zařízení, aby výsledkem, byl výrobek, který svou kvalitou a parametry je na světové špičce.

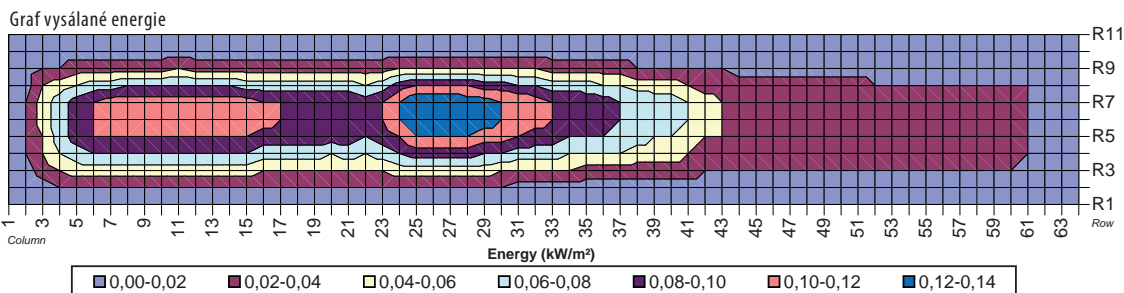

TYP INFRAZÁŘIČE		COMPACT4 TOP	COMPACT6 TOP	COMPACT8 TOP	COMPACT10 TOP
Jmenovitý příkon - G20 (max./min.)	kW	25,0/18,0	38,0/27,0	49,0/35,0	49,0/35,0
Jmenovitý výkon - G20 (max./min.)	kW	22,3/16,3	34,5/24,5	45,0/32,0	45,0/32,0
Účinnost spalování	%	90,5			
Vysálaný výkon - G20 (max./min.)	kW	20,2/14,5	30,7/21,8	39,5/28,2	39,5/28,2
Účinnost sálání - G20 (max.)	%	80,7			
Délka/počet radičního modulu	m/ks	2/2	2/3	2/4	2/5
Brzdíč	m/ks	2/1	2/1	není	
Elektrické krytí		IP 20 (na objednávku IP44)			
Průměr trysek - G20	mm	4	5	6	6
Tlak na trysece maximální/minimální	mbar	140/80	120/80	100/70	100/70
Elektrický příkon/pracovní napětí	W/V	70/230, 50Hz			
Počet hořáků	ks	1			
Výstupní tlak spalin	Pa	30	28	26	24
Ø sání a odvodu spalin	mm	100			
Průměr připojení plynu		3/4" vnější závit			
Připojený tlak zemního plynu	kPa	1,8 - 3,0 +/- 5%			
Akustický tlak - volný prostor	dB	39			
Spotřeba zemního plynu min. / max.	m³/h	1,7/2,4	2,6/3,6	3,3/4,7	3,3/4,7
Hmotnost infrazářiče	kg	106	150	195	240
Celková délka/výška/šířka	mm	4360/290/600	6360/290/600	8360/290/600	10360/290/600
Objednací číslo		COU040xxx	COU060xxx	COU080xxx	COU100xxx