


Typ		E 13	E 22	E 35
Zemný plyn				
Menovitý tepelný príkon	kW	13	21,6	32,5
Vstupný tlak plynu	mbar	20	20	20
Spotreba plynu	m ³ /h	1,38	2,35	3,41
Propán				
Menovitý tepelný príkon	kW	10,3	17,1	24,9
Vstupný tlak plynu	mbar	37	37	37
Spotreba plynu	kg/h	0,96	1,36	1,93
Elektrické pripojenie		230 V, 1-f.		
Elektrický príkon	W	65	65	65
Pripojenie plynu		ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"
Priemer prívodu vzduchu	mm	100	100	100
Priemer odvodu spalín	mm	100	100	100
Hmotnosť	kg	67	67	89

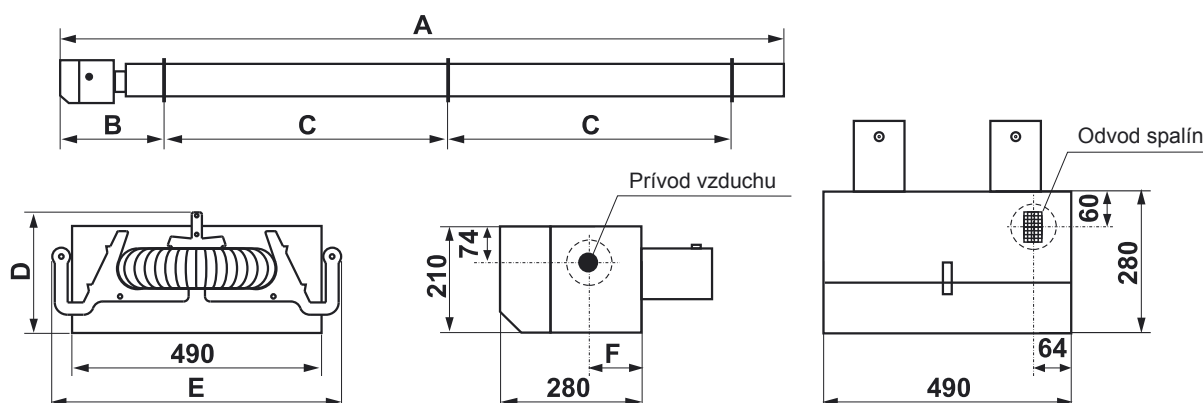

Rozmery		A	B	C	D	E	F
E 13	mm	5095	650	2055	237	565	120
E 22	mm	5095	650	2055	237	565	120
E 35	mm	5730	680	2345	265	589	90

Odporúčané minimálne výšky inštalácie pre celoplošné vykurovanie*

Typ		E 13	E 22	E 35
Vodorovné zavesenie (pod strop)	m	4,5	5	6,5
Zavesenie pod uhlom 30° (na bočnú stenu)	m	4	4,5	6

*Uvedené hodnoty sú len orientačné. Pri konkrétnom riešení je potrebné rešpektovať platné technické normy a príslušné predpisy.